


# Spezifikationen

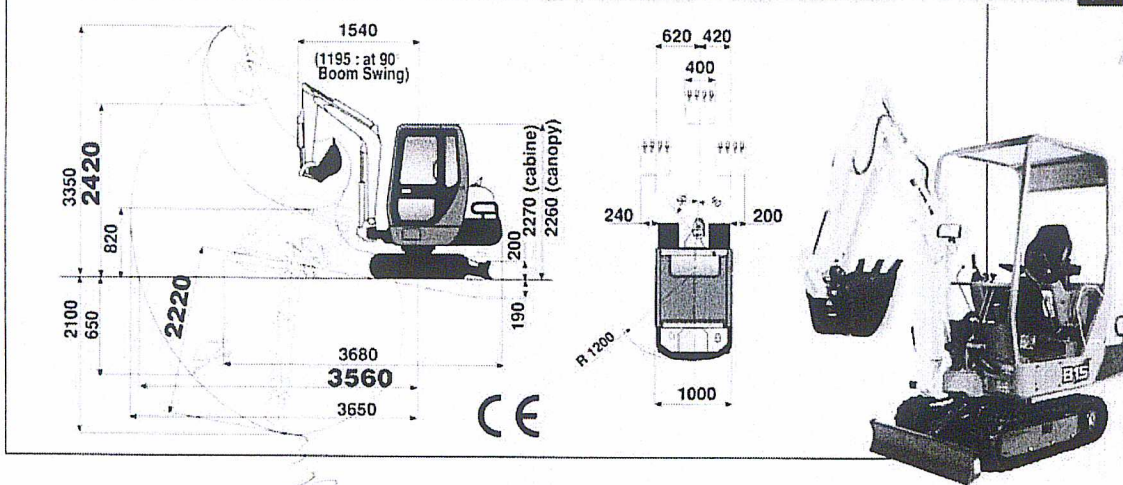

▲ Einsatzgewicht (Kabine / schuttdach):  
**1625 / 1495 kg**

▲ Standard Löffel:  
**Breite 300 mm**

▲ Option:  
 - Grabenräumlöffel  
 - Hydraulikhammer  
 - Länger Löffelstiel (+150 mm)

## Hubkraft standfestigkeits Diagramm

Maschine mit Fahrerschutzdach, Gummilaufwerk, und Standardtieflöffel (Gewicht ca. 45 kg)

A : Ausladung von Mitte Drehachse  
 B : Höhe des Löfffels (Meter)  
 C : Max. zulässige Hubkraft in kg

(+ 4 %) bei Maschinen mit Kabine



| Planierschild ab |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A                | Maxi  |       | 2,5 m |       | 2 m   |       | 1,5 m |       |
| B                |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2,5              | * 242 | * 244 | * 244 | * 241 | -     | -     | -     | -     |
| 2                | 180   | * 239 | * 229 | * 233 | -     | -     | -     | -     |
| 1,5              | 154   | * 242 | * 259 | * 257 | * 278 | * 277 | -     | -     |
| 1                | 143   | * 244 | 222   | -     | 298   | * 350 | -     | -     |
| 0                | 154   | * 259 | 203   | * 348 | 261   | * 499 | 389   | * 766 |
| -1               | 206   | * 251 | -     | -     | 263   | * 378 | 428   | * 590 |
| -1,5             | * 174 | * 183 | -     | -     | -     | -     | * 243 | * 278 |

: Hubkraftangabe über Längsachse  
 : Hubkraftangabe über Querachse

| Planierschild auf |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A                 | Maxi  |       | 2,5 m |       | 2 m   |       | 1,5 m |       |
| B                 |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2,5               | * 242 | * 231 | * 244 | * 233 | -     | -     | -     | -     |
| 2                 | 179   | * 226 | * 231 | * 226 | -     | -     | -     | -     |
| 1,5               | 151   | 173   | * 258 | * 251 | * 278 | * 277 | -     | -     |
| 1                 | 141   | 165   | 219   | * 277 | 293   | * 349 | -     | -     |
| 0                 | 150   | 165   | 201   | 219   | 257   | 302   | 384   | 454   |
| -1                | 206   | * 257 | -     | -     | 263   | 292   | 419   | 461   |
| -1,5              | * 174 | * 190 | -     | -     | -     | -     | * 235 | * 297 |

Die mit \* bezeichneten Werte sind durch die Hydraulikleistung begrenzt. Die Tragfähigkeit des Baggers ist weniger durch die Kippsicherheit als durch die Hydraulikkraft begrenzt. Die internationalen Normen werden bezüglich der Standsicherheit voll erfüllt. Insbesondere werden 75 % der statischen Kipplast bei den Tabellenwerten nicht überschritten.

| PTO | L / mn |          |          |
|-----|--------|----------|----------|
|     | bar    | 2000 rpm | 2600 rpm |
|     | 155    | 27       | 35,1     |
|     | 155    | 27       | 35,1     |

Konstruktive Änderungen vorbehalten

## Motor

▲ Yanmar-Diesel-3 Zylinder ..... 3TNE68-NBAB  
 ▲ Leistung (DIN 6270B) U/mn ..... 11,18 kw / 15,2 PS / 2600  
 ▲ Hubraum (Bohrung/Hub) ..... 784 cm<sup>3</sup> (68 x 72 mm)  
 ▲ Max. Drehmoment ..... 48 N.m / 1800 U/mn

## Hydrauliksystem

▲ Öldruck ..... 160 bars  
 ▲ Förderleistung bei Nenndrehzahl ..... 53,3 L / mn  
 ▲ Kapazität des Hydrauliksystems ..... 48 L

## Leistung

▲ Fahrgeschwindigkeit ..... 2,1 km/h  
 ▲ Drehgeschwindigkeit ..... 10 U/mn  
 ▲ Max. Losbrechkraft (Arm/Löffel) ..... 770 / 1230 kg  
 ▲ Auslegerschwenkung ..... 50° / 90°  
 ▲ Bodendruck (Schuttdach / Kabine) ..... 0,26 / 0,29 kg/cm<sup>2</sup>  
 ▲ Steigfähigkeit ..... 30°  
 ▲ Kettenbreite ..... 230 mm  
 ▲ Bodenfreiheit ..... 200 mm

## Diverses

▲ Kraftstofftank ..... 18,5 L  
 ▲ Kapazität des Kühlsystems ..... 3,7 L  
 ▲ Masse ..... 3680 x 1000 x 2270 mm  
 ▲ Schallpegel (89 / 514 / EWG) ..... 82 / 94 dB(A)

## HKL BAUMASCHINEN

Über 70 Niederlassungen  
 in Nord- und Ostdeutschland



Information und Miete ☎ 0180-55434



Rue de la Tambourine  
 52100 SAINT-DIZIER- France